


# R60 LEVANTE

Barre carrée . Vierkant-Tragrohr

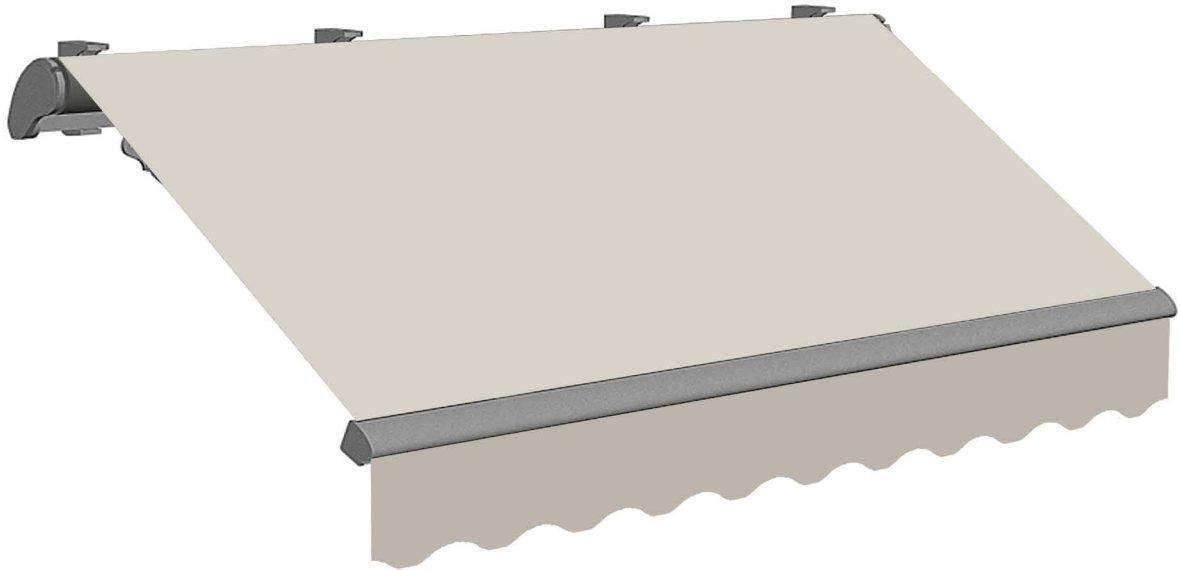


Store à bras géants avec supports indépendants, à fixer au mur et barre carrée auxiliaire. La grande robustesse, le système d'installation simplifié et l'esthétique soignée sont ses principales caractéristiques. Si possible, visserie exposée en acier inox. Peinture avec poudres polyester effectuée en conformité aux normes de qualité strictes. Il est idéal pour les bâtiments publics, terrasses, portes d'entrée pour hangars et là où il est nécessaire de réaliser des couvertures de grandes tailles. Réglage micrométrique des bras. Fonctionnement exclusivement à moteur. Champ de travail des bras de 5° à 35° par rapport à l'horizontal. Au-delà de 7,00 m de largeur, fonctionnement avec deux moteurs montés sur le même rouleau avec centrale de commande relative. Saillie minimale 4,00 m, maximale 5,50m. Largeur maximale 14,00m. jusqu'à 8 mt. de largeur pré-assemblée sans joint; plus de 8 mt. de largeur pré-assemblée avec joint.

Markise mit riesigen Armen, unabhängigen Halterungen zur Wandbefestigung und zusätzlichem Vierkant-Tragrohr. Überragende Widerstandsfähigkeit und Ästhetik sowie das vereinfachte Installationssystem sind die Haupteigenschaften dieser Markise. Sichtbare Schrauben aus Edelstahl, wo möglich. Lackierung mit Polyesterpulver, die nach strengen Qualitätsrichtlinien ausgeführt wird. Ideal für öffentliche Räume, Terrassen, Eingangstüren für Lagerhallen und überall dort, wo großflächige Abdeckungen erforderlich sind. Mikrometrische Regulierung der Arme. Betrieb ausschließlich mit Motor. Arbeitsbereich der Arme von 5° bis 35° von der Waagerechten. Bei einer Breite von über 7,00 m Betrieb mit zwei Motoren auf ein und derselben Rolle mit zugehöriger Steuerung. Min Ausladung von 4,00 m und max. 5,50 m. Maximale Breite 14,00 m. Verpacktes Markise: bis zu 8 mt. von vormontierter Breite ohne Fugen; über 8 mt. von vormontierter Breite mit Gelenk.



## Standard



Pas de tissu de grande hauteur.  
Keine Stoffe mit großer Höhe.  
Poids tissu recommandé Max 480 gr/m<sup>2</sup>.  
Max. empfohlenes Stoffgewicht 480 Gr/mq.

## Optional



< 550 cm.  
No Oscurante



No Opatex  
No impérmeables




< 550 cm.  
No W96



Mod. 3  
art. 027-901  
+ 027-902



## Fixation murale . Wandbefestigung

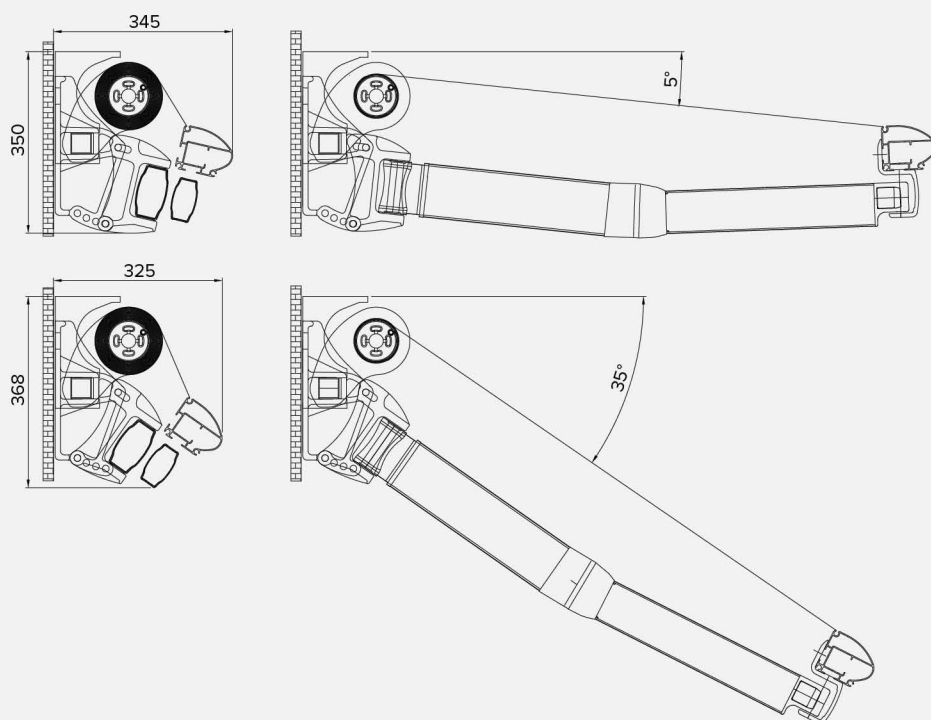

## Fixation au plafond . Deckenbefestigung

