



R94 STONE

Cassette totale . Vollständiges Gehäuse

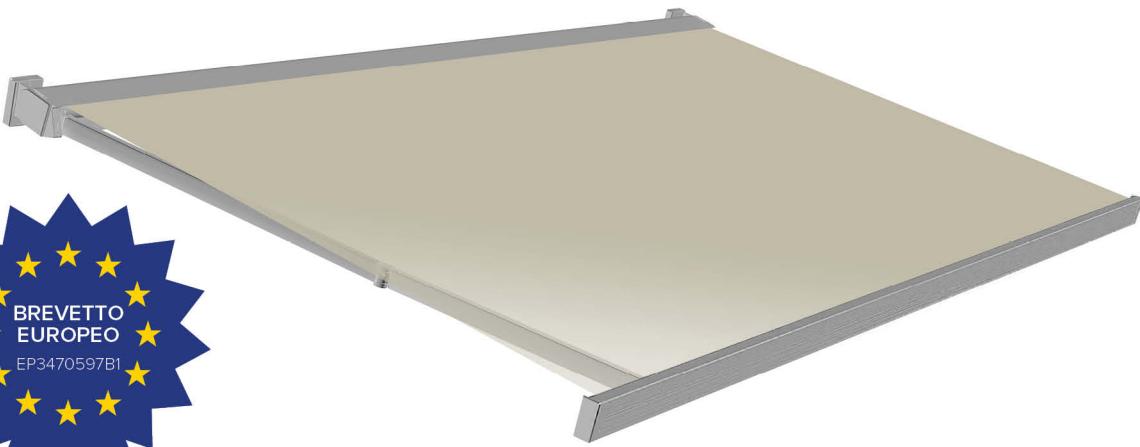

Store motorisé avec coffre entièrement invisible pour une protection parfaite de la toile et de la structure à la forme particulièrement compacte de manière à limiter l'encombrement sur les balcons avec des hauteurs réduites. Possibilité de fixation murale et au plafond. Carters latéraux en aluminium couvrant toute la visserie. Réglage micrométrique de l'inclinaison. Lumières à LED intégrées aux bras. Design déposé, caractérisé par un effet « pierre ». Peinture en poudre polyester conforme à des normes strictes en matière de qualité. Si possible, visserie exposée en acier inox. Store adapté aux balcons et aux aménagements de copropriétés. Store conseillé pour des dimensions maximales de 5,00 m de largeur et 3,00 m de saillie.

Motorisierte Kassettenmarkise für einen perfekten Schutz des Gewebes und der Struktur. Sie zeichnet sich durch eine besonders kompakte Form aus, was sich besonders bei Balkonen mit mäßigen Höhen durch den geringen Platzbedarf bemerkbar macht. Kann sowohl an der Wand als auch an der Decke befestigt werden. Seitliche Abdeckung aus Aluminium zur Abdeckung aller Schrauben. Mikrometrische Einstellung der Neigung. In den Gelenkkästen integrierte LED-Lichter. Design mit Stein-Effekt. Lackierung mit Polyesterpulvern unter Einhaltung strenger Qualitätsstandards. Wo möglich, sind die freiliegenden Schrauben aus Edelstahl. Diese Markise eignet sich für Balkone und Wohnanlagen. Die empfohlenen maximalen Abmessungen dieser Markise sind 5,00 m in der Breite und 3,00 m Ausladung.



BREVET EUROPÉEN POUR CÂBLAGE CÂBLES LED ESCAMOTABLES
EUROPÄISCHES PATENT FÜR DIE VOLLSTÄNDIG VERSENKBARE LED-VERBAELUNG

Standard



Optional



Tissus en Grande hauteur L ≤ 4 mt.
Große Stoffhöhe L ≤ 4 mt.
Poids tissu recommandé Max 480 gr/m².
Max. empfohlene Stoffgewicht 480 Gr/mq.



Non occultant



Non Opatex
Impémeables
(max L3xS2.1)



W96 (max L3xS2.1)







Classe 2


Données techniques . Technische Daten

Fixation murale . Anschluss an der Wand.

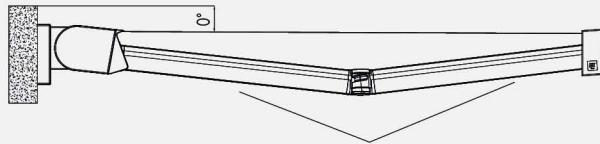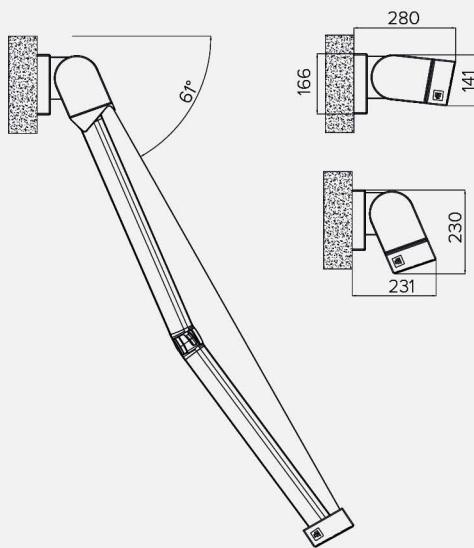


Bras breveté avec système d'éclairage intégré
Patentierter Arm mit integriertem Lichtsystem

Fixation au plafond . Anschluss an Decke

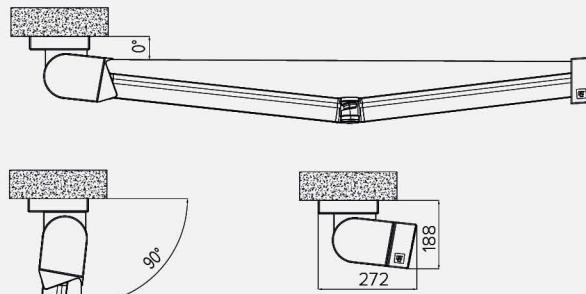

Vue frontale . Vorderansicht

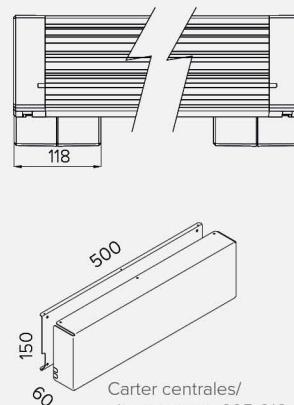

Carter centrales/
alimentateurs 095-910
Abdeckung Steuergerät/
Versorgungsgerät 095-910