

# TSP

## Guides latéraux . Schiebemarkise




Structure à guides latéraux avec coulisement de la toile au-dessus des guides. Fonctionnement par treuil ou moteur. Applicable au mur ou au plafond. Peinture en poudres polyester, effectuée auprès de notre usine en conformité à des normes de qualité strictes. La structure est caractérisée par une remarquable simplicité et une bonne robustesse. Structure indiquée pour la couverture de surfaces telles que les terrasses, bâtiments publics et là où une couverture frontale est nécessaire. Saillie maximale 5,00m. Largeur maximale 5,00 m Hauteur maximale 3,00 m Inclinaison du store entre 10 et 25° correspond à une pente entre 18% et 46% de la Saillie (P).

Konstruktion mit seitlichen Führungen, auf denen das Tuch gleitet. kurbel- oder Motorbetrieb. Kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden. Lackierung mit Polyesterpulver, die in unserem Betrieb nach strengen Qualitätsrichtlinien ausgeführt wird. Die Konstruktion zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Schlichtheit und eine gute Widerstandsfähigkeit aus. Geeignet für die Abdeckung von Oberflächen wie Terrassen oder öffentlichen Räumen und überall dort, wo auch eine frontale Abdeckung erforderlich ist. Maximale Ausladung 5,00 m. Maximale Breite 5,00 m, maximale Höhe 3,00 m. Eine Neigung der Markise um 10° bis 25° entspricht einem Gefälle von 18 % bis 46 % der Ausladung (P).



Standard



Optional




Mod. 3  
art. 027-901  
+ 027-902 + 027-911

# Données techniques . Technische Daten



Fixation murale . Wandbefestigung



Fixation au plafond . Deckenbefestigung





Schéma pour prendre les mesures  
Schema zur Bestimmung der Maße

Inclinaisons minimales et maximales réalisables  
Minimale und maximale Neigungen erreichbar



Coulisse . Führung

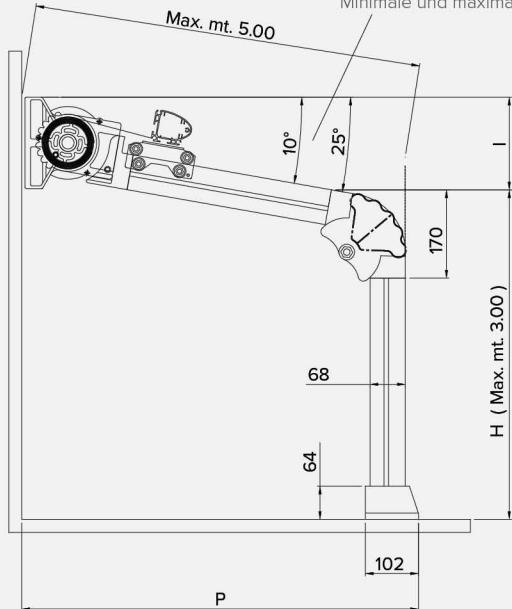