


# Z115 ZIP PLUS




Classe 3

## Fermetures . Verschlüsse


Store à chute verticale avec coffre, doté de coulisse de guides anti-vent. Système de coulissement de la toile dans les guides au moyen de charnières à zip – avec un système breveté - pour une fermeture presque hermétique. Le coffre peut être inspecté, et conçu pour une fixation murale ou au plafond. Visserie exposée en acier inox. Vis exposées en acier inox. Peinture en poudres de polyester, effectuée auprès de notre usine en conformité aux strictes normes de qualité. Possibilité de créer des fenêtrages en PVC CRISTAL transparent ou vitre. Particulièrement indiquée pour la fermeture frontale et latérale de pergolas, vérandas et fenêtres. Largeur maximale de 4 m pour et hauteur maximale de 3 m ou largeur maximale de 5 m et hauteur maximale de 2,5 m. Pour des stores avec toile entièrement en PVC CRISTAL, mesures maximales conseillées : 3 m de largeur et 2,5 m de hauteur. Pendant l'enroulement du store, des altérations telles que resserrements, ondulations et plis pourraient se produire en tant que caractéristiques physiques de la toile.

Vertikalmarkise mit großer Kassette und windstabilen Schienen Schiebeseystem des in den Führungen mittels eines Reißverschlusses gebundenen Gewebes, durch das patentierte System, das einen nahezu luftdichten Verschluss ermöglicht. Zugängliche Kassette, vorgerüstet für die Befestigung an der Wand oder an der Decke. Offenliegende Edelstahlschrauben. Lackierung mit Polyesterpulvern, die in unserem Werk nach strengen Qualitätsstandards durchgeführt wird. Es besteht die Möglichkeit, Fenster aus transparentem oder gefensterter PVC CRISTAL zu erstellen. Besonders geeignet zum frontalen und seitlichen Verschließen von Pergolen, von Verandas und Fenstern. Maximale Breite von 6 m und maximale Höhe von 3 m. Für Markisen mit einer maximalen Höhe von 2,5 m. Für Markisen mit Tuch vollständig aus PVC CRISTAL werden folgende maximale Abmessungen garantiert und empfohlen: 3 m breit bei einer Höhe von 2,5 m. Während des Aufwickelns des Gewebes können Veränderungen wie Schrumpfung, Wellen und Falten auftreten, die als physikalische Eigenschaften des Gewebes selbst anzusehen sind.



Pour fixation au plafond ou au mur avant, fixation de l'intérieur du coffre.  
Zur Befestigung an der Decke oder Vorderwand, Befestigung von innen in der Kassette.

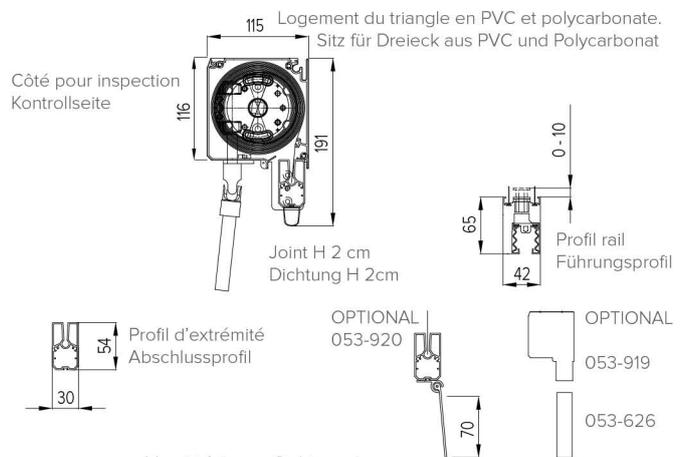

Vue intérieure . Sicht von innen

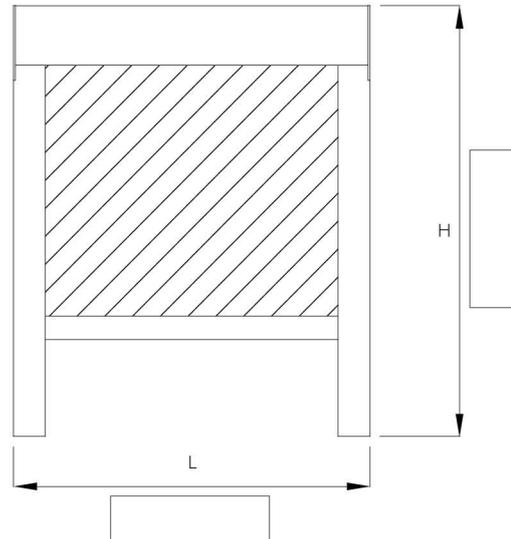

Dessin pour éventuelle fenêtre (vue intérieure).  
Zeichnung für eventuelle Fenster (Innenansicht)



Dimension minimum conseillé A = 15 cm  
Empfohlenes Mindestmaß A=15 cm  
Dimension conseillée P = 130 cm  
Empfohlenes Maß D=130cm

Sortie de câble moteur non préparée sauf indication contraire . Motorkabelausgang nicht vorbereitet, sofern nicht anders angegeben.

Standard



En option



W96, Starscreen

\*\*L > 4 m uniquement . nur Starscreen,  
Soltis 86/88/92 (Max 420g/m²)