
CODE

NEW ARCH


CODE

Customized Outdoor Design Experience

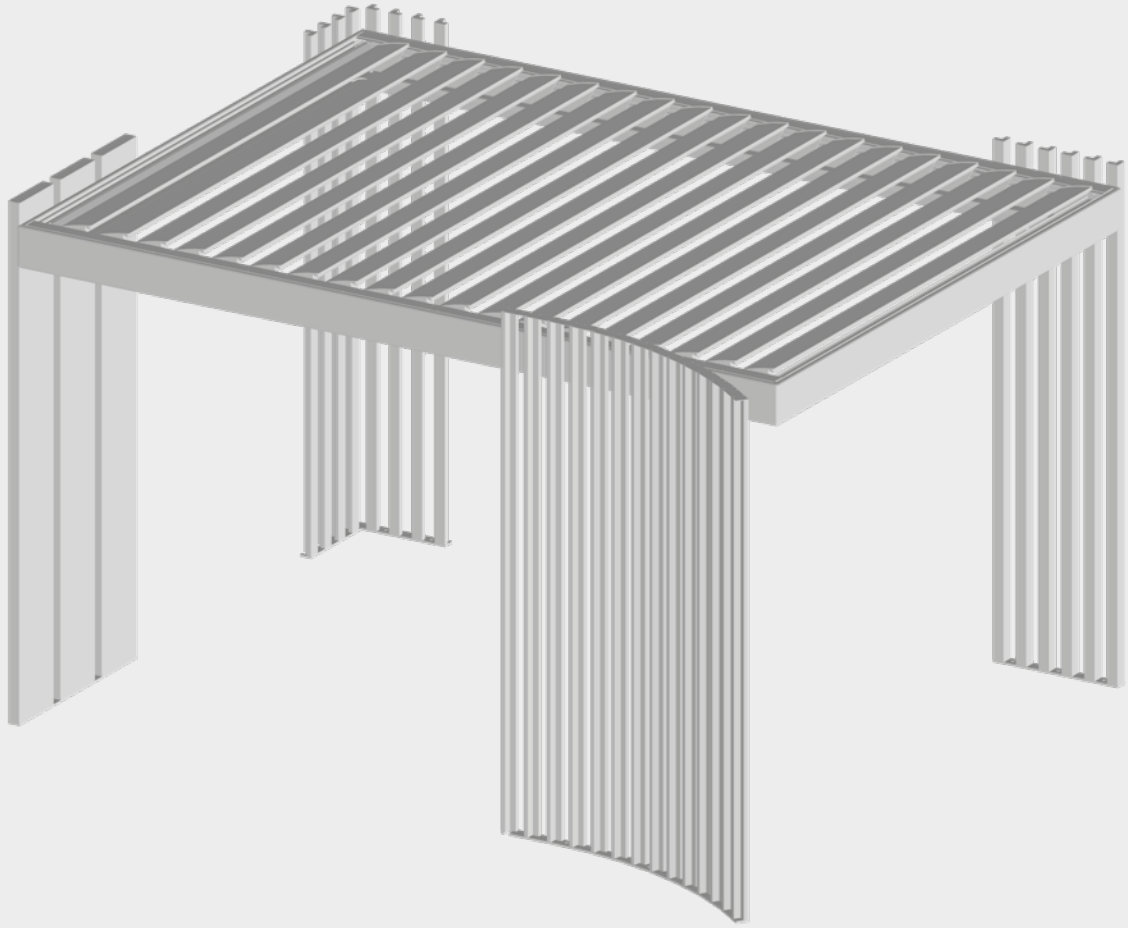


STRUCTURES COMPATIBLES


R600 PERGOKLIMA

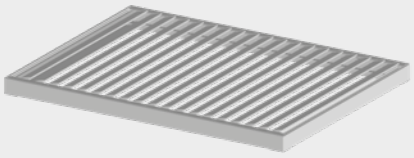

PERGOMOVE

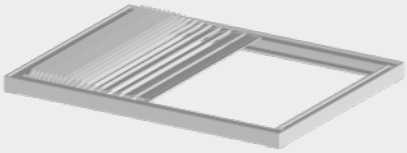


PERGONEXT

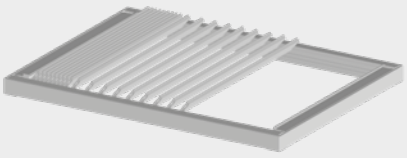


R203 PERGOLIFE



DEHOR



PERGOFREE

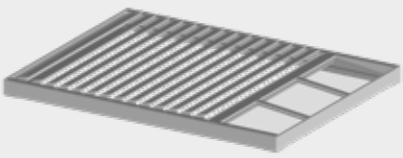



CODE


DONNÉES TECHNIQUES

VERSION ÉLANCÉE


Cotes exprimées en mm

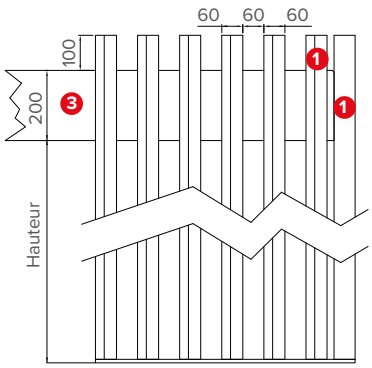


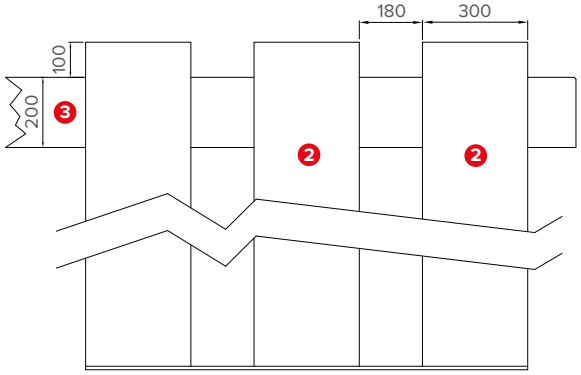




VERSION AFFLEURANTE

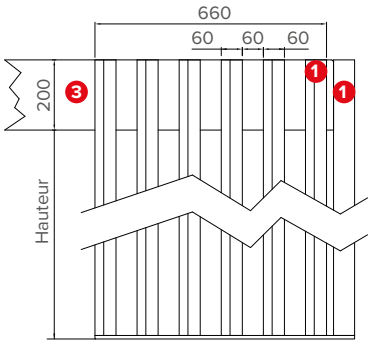

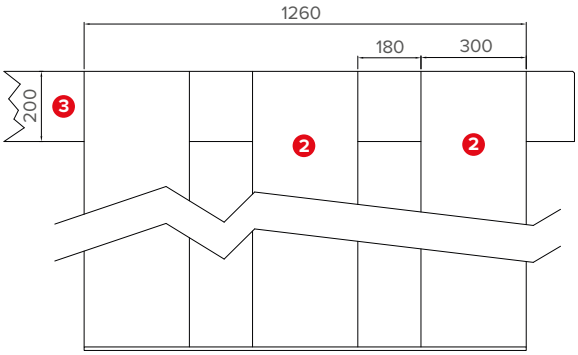





À NOTER : la distance entre deux groupes de lamelles ne doit jamais dépasser 6 mètres.

DÉTAIL DU ÉVACUATION D'EAU ET DE LA FIXATION AU SOL

Avec une distance d'angle de 20 mm, les deux premières lamelles de 60x60 mm ou la première lamella de 300x60 mm ne peuvent pas évacuer l'eau.

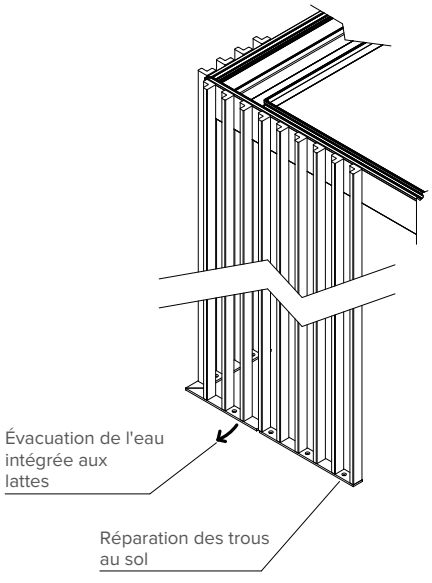

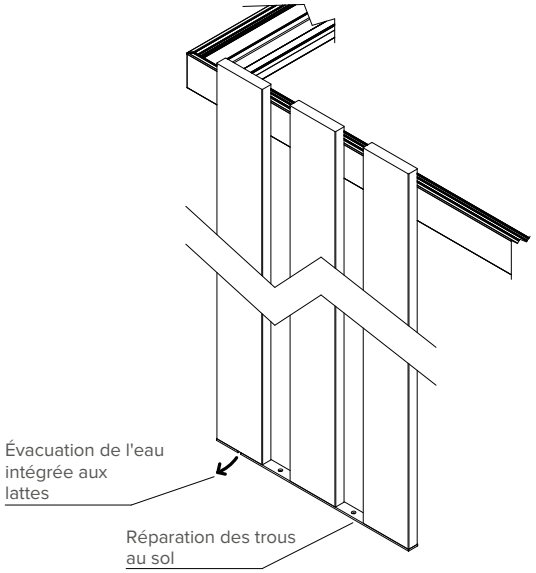

LÉGENDE TECHNIQUE


1. Lamelles de 60 x 60 mm
2. Lamelles de 300 x 60 mm
3. Profilé de gouttière périphérique

CODE

EXEMPLE DE ÉVACUATION D'EAU


Cotes exprimées en mm

Jusqu'à des dimensions L x l 5 x 6 m, le nombre minimal de drains est de 8.
Au-delà de ces dimensions, le nombre varie en fonction des faisabilités du bureau d'études.

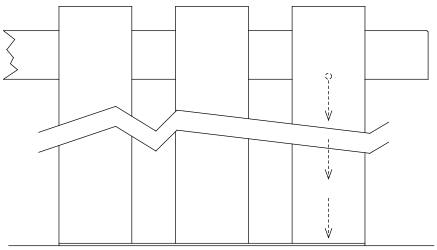

DÉTAIL D'ANGLE DE L'AVANT-TOIT


Hauteur maximale recommandée sous l'avant-toit : 300 cm.
Pour des hauteurs supérieures, veuillez demander un devis et une étude de faisabilité.

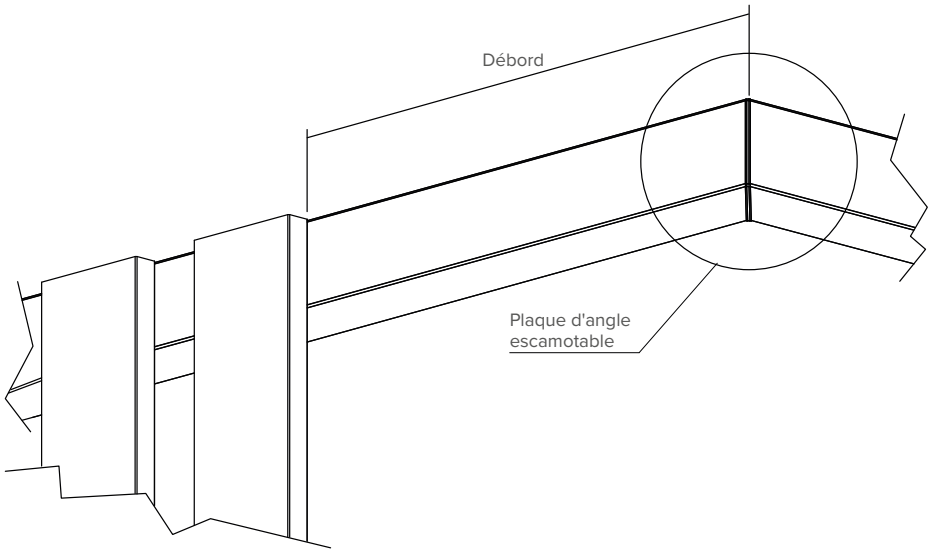


Le débord en largeur/saillie ne peut pas dépasser la moitié de la longueur de la gouttière (exemple : largeur 2 m = débord max. 1 m) et ne peut en aucun cas dépasser 1,5 m.

VARIANTE COURBÉE, EN PORTE-À-FOU

Les lamelles rayonnées ou linéaires non fixées à la gouttière sont équipées d'une plaque supérieure de 3 mm d'épaisseur, appliquée à toutes les lamelles appartenant à cette configuration. Pour les autres groupes non en porte-à-faux, le client peut choisir à sa discrétion d'utiliser des bouchons de lamella ou la plaque supérieure.

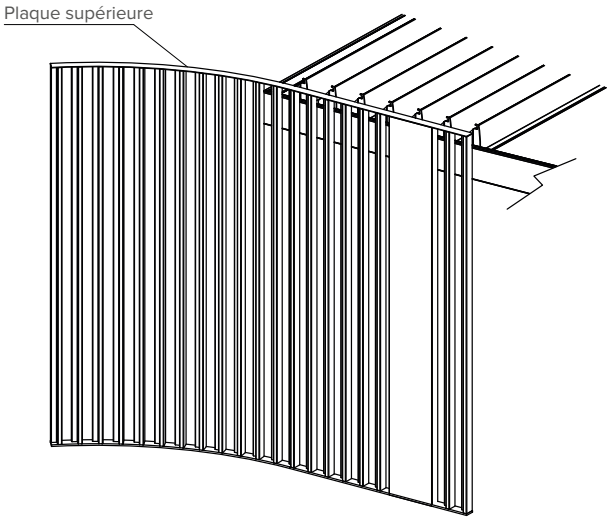

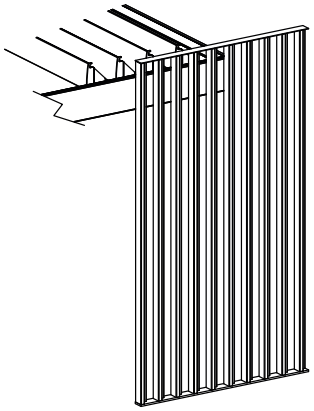


CODE

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Vue d'en haut


Variante 1
Indiquer l'orientation des lamelles 60x60 mm : DX ou SX.



12 lamelles 60x60 mm

€ 2016


Variante 2
Indiquer l'orientation des lamelles 60x60 mm : DX ou SX.



12 lamelles 60x60 mm

€ 2016


Variante 3
Indiquer l'orientation des lamelles 60x60 mm : DX ou SX.

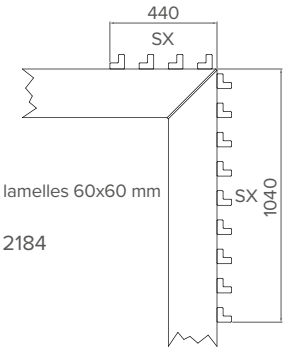

13 lamelles 60x60 mm

€ 2184


Variante 4
Indiquer l'orientation des lamelles 60x60 mm : DX ou SX.

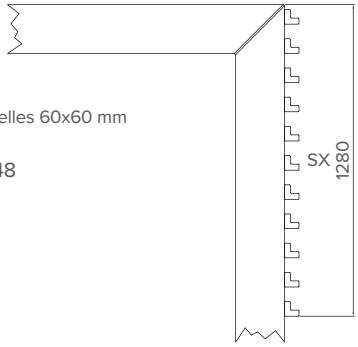

11 lamelles 60x60 mm

€ 1848


Variante 5

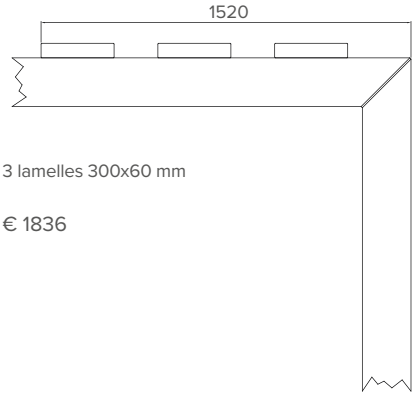

3 lamelles 300x60 mm

€ 1836


Variante 6
Indiquer l'orientation des lamelles 60x60 mm : DX ou SX.

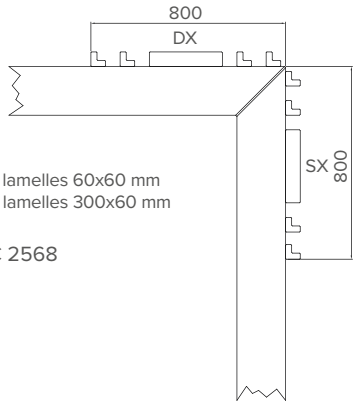

8 lamelles 60x60 mm
2 lamelles 300x60 mm

€ 2568


Variante 7

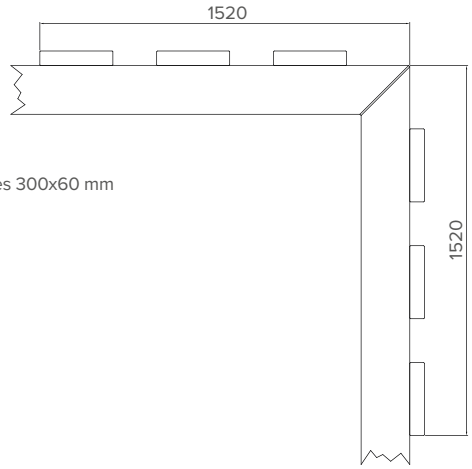

6 lamelles 300x60 mm

€ 3672

Variante 8

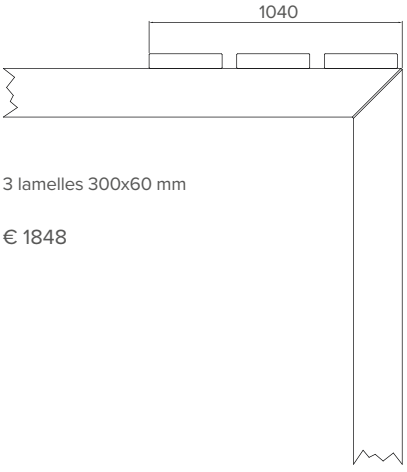

3 lamelles 300x60 mm

€ 1848

Possibilité de développer des compositions exclusives sur demande et après évaluation par notre bureau technique pour la réalisation effective et l'établissement du devis.