



Scorrevoli su binario

Frangisole in alluminio scorrevole su apposito sistema registrabile in altezza completo di fermi. Doghe orizzontali in alluminio inclinate da 5 x 1,5 cm.


Guide di scorrimento inferiori con doppio sistema di guarnizioni antivibranti.

On rail sliding

Aluminium sunbreaker with a specific sliding system and height regulation with locks. Horizontal inclined aluminium slats cm. 5 x 1,5. Bottom rails with double set of antivibrating gaskets.

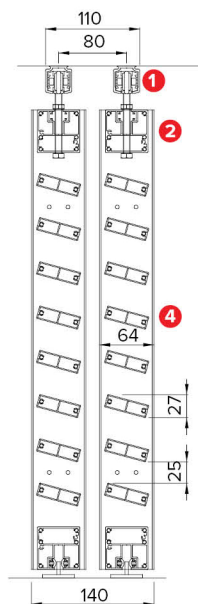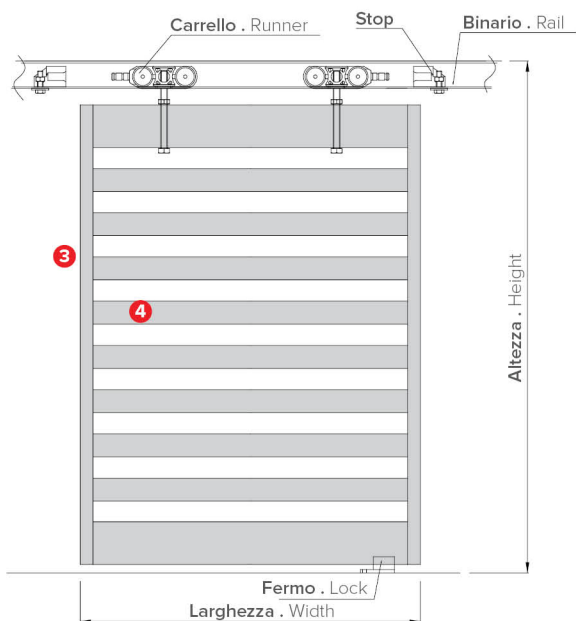

Doghe in alluminio inclinazione 15°
Aluminium slats 15° inclination

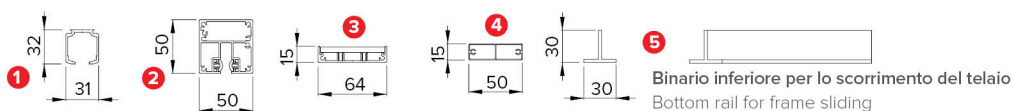

1 Binario superiore. **2** Profilo portante. **3** Telaio laterale doghe. **4** Profilo doga alluminio. **5** Binario inferiore.

1 Top rail. 2 Main profile. 3 Slats side frame. 4 Aluminium slat profile. 5 Bottom rail.